


Fiche technique produit

Panel de commande et d'affichage

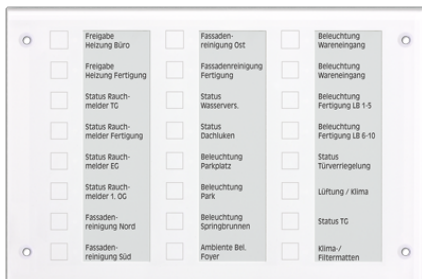

Numéro de référence

MBT 2424 WW

KNX mini-tableau de supervision

Famille de produit ETS : Affichages

Type de produit : Panel de commande et d'affichage

Le tableau, avec boîtier aluminium et façade en verre, dispose de 24 touches capacitatives, ainsi que de 24 Leds RGB destinées à l'affichage de l'état. Les touches peuvent être repérées par un film transparent.

The panel enables the control of switching, dimming and push-button functions as well as light scene and value transmitter functions. The LEDs can be separately parameterised to be illuminated in green, red or blue to signalise different situations of the KNX installation. Single sensor buttons, full columns or the entire panel can be blocked with blocking functions. Acoustic signals when pushing the sensor buttons can be parameterised. The surface can be labelled with exchangeable labelling foils, which can be labelled with the JUNG graphic tool. The MBT 2424 will be installed into a 2-gang wall box or a surface-mounted housing. Programming takes place via ETS. A drilling template and a bit for assembling will be delivered with the device.

Caractéristiques produits

- Fonctions touche sensorielle Commutation, Variation, Commande des stores, Transmission de valeurs, Appel des ambiances lumineuses etc.
- Surface vitrée haut de gamme avec 24 touches sensorielles
- Commande par effleurement des touches sensorielles
- Étiquetage avec bandes insérables
- Affichage d'état avec 24 LED ; couleur rouge, verte ou bleue paramétrable
- Signal sonore par ex. pour la pression de la touche
- Message de défaut lors du démontage
- Fonctions logiques et temporelles
- Coupleur de bus intégré
- Alimentation par unité d'alimentation séparée (Art. N°. NT 2405 VDC) ou par la sortie de tension auxiliaire de l'alimentation en tension KNX

Caractéristiques techniques

Alimentation externe

Tension nominale :	AC/DC 24 V TBTS
Puissance absorbée :	env. 2,2 W
Connexion alimentation :	borne de raccordement jaune/blanc
rigide :	1 x 0,6 ... 0,8 mm ²
Platine avant (L x H x P) :	env. 236 x 156 x 14 mm
Profondeur d'encastrement :	env. 39 mm
Température ambiante :	-20 ... +70 °C
Température de stockage/transport :	-20 ... +75 °C
Humidité relative :	15 ... 95 % (pas de condensation)
Catégorie de protection :	III
Médium KNX :	TP 256
Tension nominale KNX :	DC 21 ... 32 V TBTS
Connexion KNX :	connecteur automatique
Puissance absorbée KNX :	typ. 150 mW

Couleur:

Verre blanc

 IP54 possible en cas de montage encastré