

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Telefast - embase de simulateur d'entrée/sortie - 16 voies

ABE7TES160

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                             | Modicon ABE7                                                                                                                             |
| Désignation d'accessoire / de pièce détachée | Embase à simulateur 16 voies                                                                                                             |
| Type d'accessoires / pièces séparées         | Embase de simulation                                                                                                                     |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée   | Accessoires de raccordement                                                                                                              |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Entre autom et embase Telefast                                                                                                           |
| Nombre de voies                              | 16                                                                                                                                       |
| Application spécifique du produit            | Pour inhibition E/S tout ou rien<br>Pour affichage E/S tout ou rien<br>Pour continuité E/S tout ou rien<br>Pour forçage E/S tout ou rien |
| Quantité par lot                             | Lot de 1                                                                                                                                 |

### Complémentaires

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Compatibilité produit   | ABE7P<br>ABE7H<br>ABE7R<br>ABE7S |
| Raccordement électrique | 2 connecteurs                    |
| Type de connecteur      | HE10                             |
| Poids Net               | 0,35 kg                          |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,800 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 19,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 327,000 g |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 18        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 6,430 kg  |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better


| 🔄 Matières et Substances          |                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                              |
| Emballage sans plastique          | Oui                                                              |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprise                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Label DEEE               | <div> Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div> |

Encombrements

Dimensions

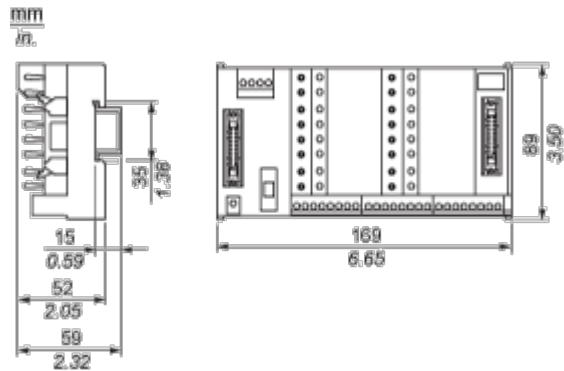

Montage et périmètre de sécurité

Montage

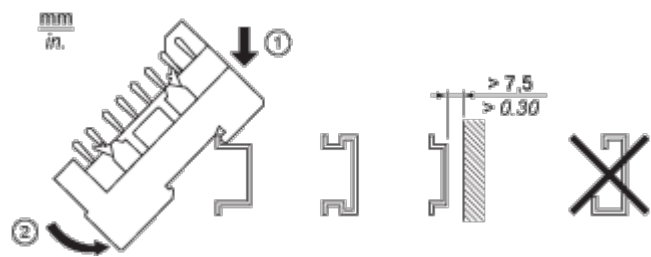


Schéma de câblage


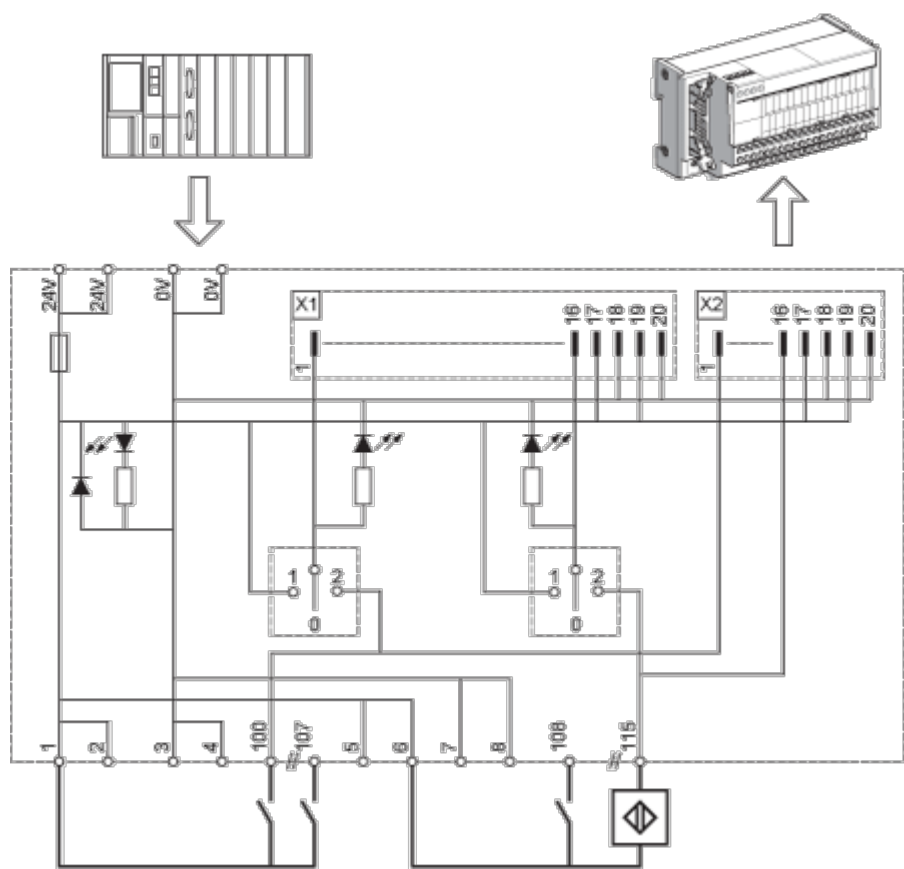



Schéma de câblage

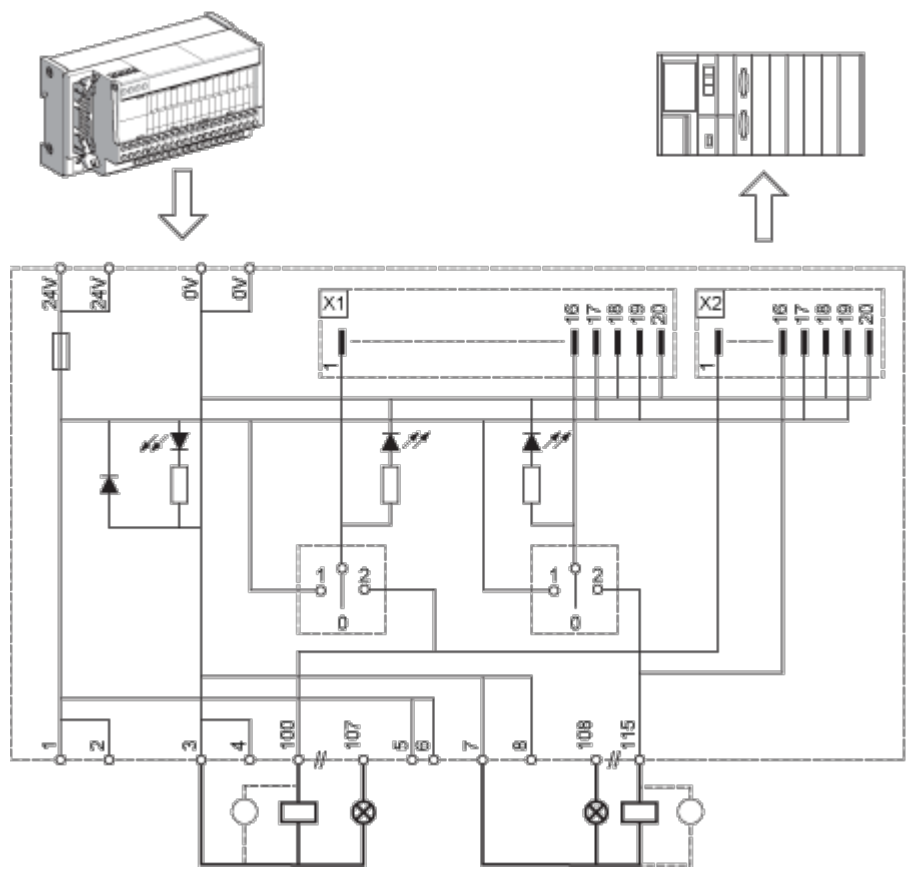

Courbes de performance

Courbes de détermination du type et de la longueur du câble en fonction du courant

Embase 16 voies

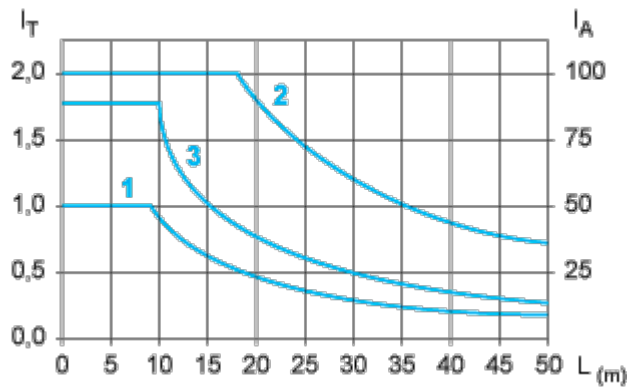

L Longueur du câble

$I_T$  Courant total par embase (A)

$I_A$  Courant moyen par voie (mA)

- (1) Câbles TSXCDP••2 et ABFH20H••0 à section nominale de 0,08 mm<sup>2</sup> (AWG 28).
- (2) Câbles TSXCDP••3 à section nominale de 0,34 mm<sup>2</sup> (AWG 22).
- (3) Câbles à section nominale de 0,13 mm<sup>2</sup> (AWG 26).

Les courbes sont données pour une chute de tension de 1 V dans le câble. Pour une tolérance pour n volts, multiplier la longueur déterminée à partir du graphique par n.