

# Fiche technique du produit

Spécifications



## KNX - détecteur de présence 220° - IP55 - blanc

MTN632519

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gamme                         | KNX                    |
| Type de produit ou équipement | Détecteur de mouvement |
| Type de bus                   | KNX                    |
| Nuance de la couleur          | Blanc polaire          |
| Code couleur                  | RAL 9010               |

### Complémentaires

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Nombre de canaux                  | 5<br>20                          |
| Type de protection                | Protection de zone de glissement |
| Type de réglage                   | Seuil de luminosité              |
| Cycle de fonctionnement           | 9144 minutes                     |
| Plage de réglage de temporisation | 0...1 s (mise en marche)         |
| Face de détection                 | Latéral: 16 m                    |
| Zone de détection de mouvement    | 24 m                             |
| Angle de détection                | 0...220 °                        |
| Montage de l'appareil             | Saillie                          |
| Hauteur de montage                | 2,5 m                            |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 10,100 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 14,400 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 18,300 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 354,000 g |
| Type d'emballage 2             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 34,400 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,200 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 5,806 kg  |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

# Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone (kg CO2 eq.)                                                                               | 52                                                |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better


|  Matières et Substances |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Non                     |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                     |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a>                                                                        | Conforme aux exemptions |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil Économie Circulaire                                                                                 | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Reprise                                                                                                    | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                                                                                                       |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |

Technical Illustration

Wiring diagram

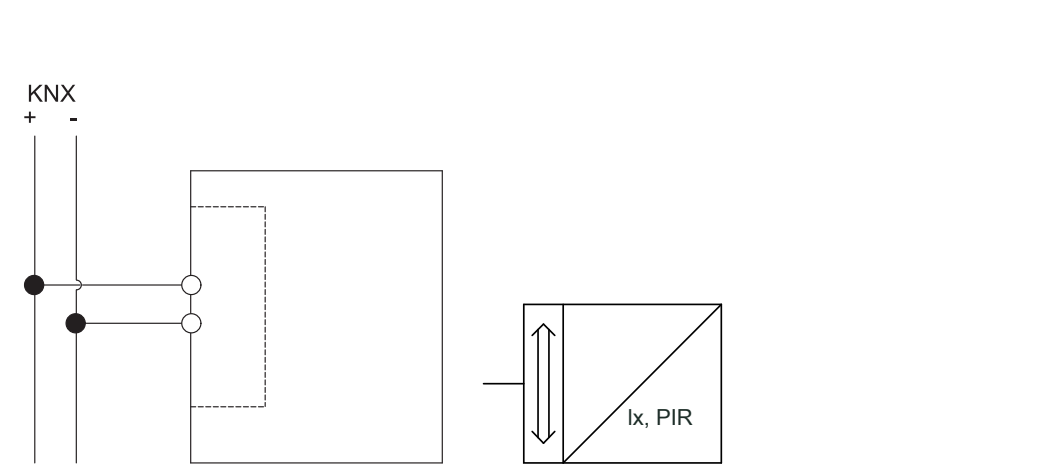

⚠ ⚠ DANGER

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**  
 The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
 A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:
 

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**