

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - HMISTU écran tactile - 5,7p - couleur TFT rétroéclairage LED

HMIS85

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony SCU
Type de produit ou équipement	Afficheur tactile
Taille de l'affichage	5,7 pouces
Résolution en pixel	320 x 240 pixels QVGA

Complémentaires

Type d'afficheur	avec DEL rétroéclairée LCD TFT couleur
Ecran tactile	Analogique
Durée de vie du rétro éclairage	50 000 heures avec 65536 couleurs
Luminosité	16 niveaux via dalle tactile
Angle de vue horizontal x vertical	60° gauche 60° droite 40° supérieur 60° bas
Police de caractère	Coréen Chinois (chinois simplifié) ASCII Taïwanais (Chinois traditionnel) Japonais (ANK, Kanji)
Hauteur	129,15 mm
Largeur	163 mm
Profondeur	129,4 mm
Poids Net	0,405 kg

Environnement

Certifications du produit	UKCA
---------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,100 cm
Largeur de l'emballage 1	19,200 cm
Longueur de l'emballage 1	27,100 cm
Poids de l'emballage (Kg)	682,000 g
Type d'emballage 2	S03

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,780 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	192
Hauteur de l'emballage 3	110,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	147,720 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	143

Use Better


Matières et Substances	
Sans gaz fluoré	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	3d02a16a-b371-402f-abda-886a20922dcb
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Product contains halogen above thresholds
sans PVC	Non
Sans silicone	Non

Use Again

Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.


Encombrenements

Dimensions du module d'affichage 5.7 pouces

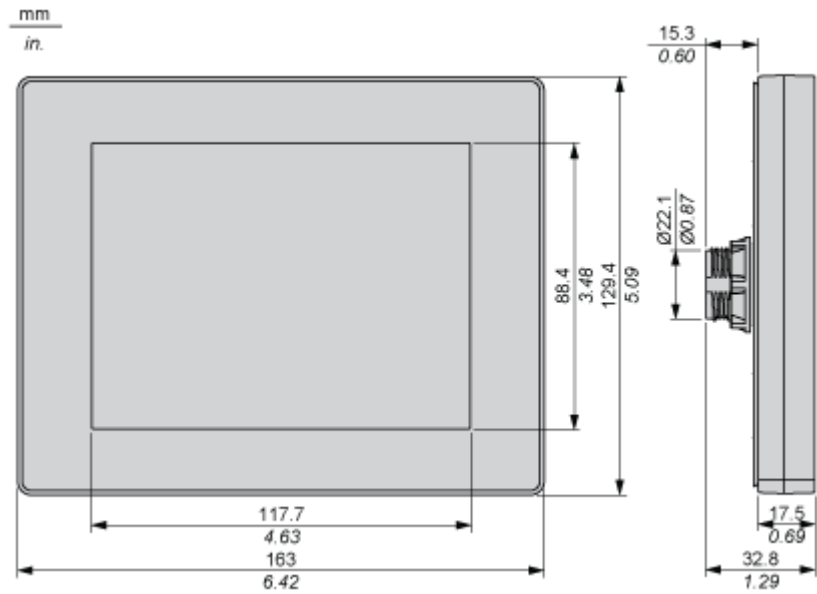


Montage et périmètre de sécurité

Montage sans téton antirotation

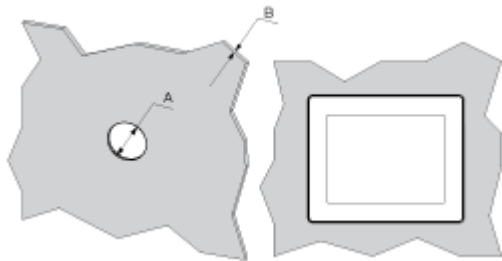

A	B (1)	B (2)
22,50 ^{0/-0,30} mm (0.88 ^{0/-0.01} in.)	1,5...6 mm (0.06...0.23 in.)	3...6 mm (0.11...0.23 in.)

Montage avec t ton antirotation

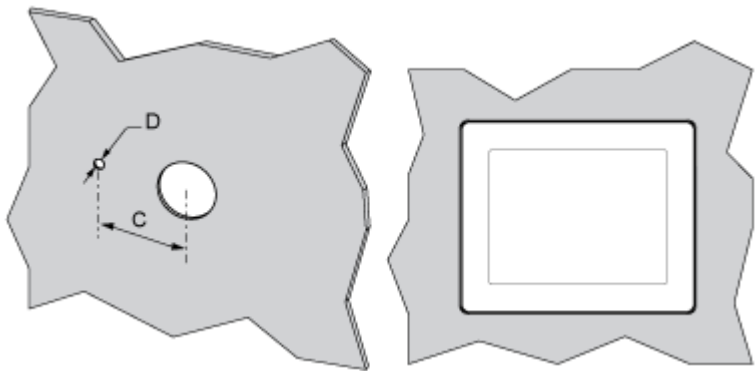

C	D
30 ^{0/-0,20} mm (1.18 ^{0/-0.0007} in.)	4 ^{0/-0,20} mm (0.15 ^{0/-0.007} in.)

Image of product / Alternate images

Alternative



