



Principales

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon Premium
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de communication
Type d'accessoire / élément séparé	Carte PCMCIA
Accessoires associés	TSX37-21/22 TSXSCY21601
Destination d'accessoire/ élément séparé	Co-processeur Atrium Processeur Premium

Complémentaires

Type de mémoire	Carte PCMCIA type III
Interface physique	RS485
Protocole de communication	Mode de caractères Modbus Uni-Telway
Consommation électrique	150 mA 5 V DC
Poids	0,105 kg

Environnement

Durabilité de l'offre


Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0950 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Raccordement au réseau Uni-Telway


Raccordement via un boîtier de raccordement TSXSCA50 en T

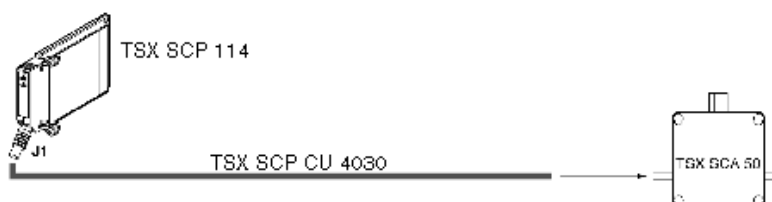


NOTE : L'utilisation du boîtier de dérivation configure le système de câblage de la carte.

Raccordement via un boîtier de raccordement TSXSCA62 en Y

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisant des produits et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

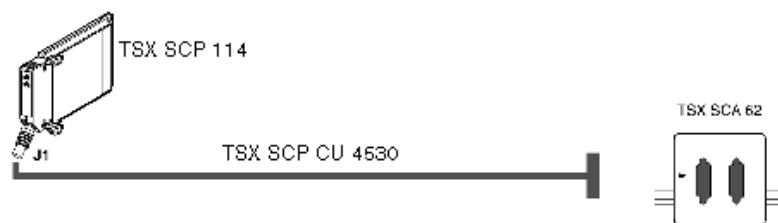

Raccordement au bus Modbus

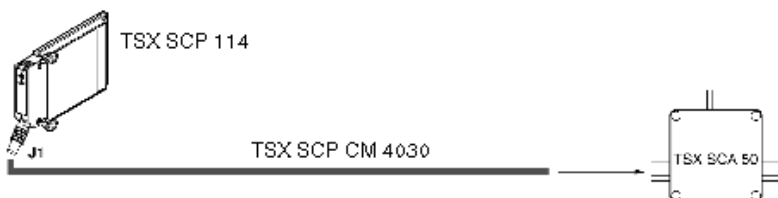

Raccordement en liaison asynchrone multi-protocoles

Accessoires de câblage

Le raccordement de la carte PCMCIA en mode caractères ne nécessite aucun accessoire particulier.

Le raccordement de la carte PCMCIA à un réseau RS 485 ou RS 422 nécessite un câble **TSXSCPCX4030** (longueur 3 m/9,84 pieds).

Dans l'illustration ci-dessous, la carte PCMCIA est raccordée en point à point à un appareil standard RS 422A de type station VAX.

