


Câble AS-i, profilé pour tension auxiliaire externe 24 V noir, caoutchouc 2 x 1,5 mm², 100 m comprenant un câble de 100 m



Caractéristiques techniques générales			
version du produit		câble profilé certificat AS-Interface	
Couleur		noire (DC 24 V)	
Matériau		caoutchouc	
Quantité		rouleau 100 m	
Caractéristiques mécaniques			
Sans émission de silicone		oui	
rayon de courbure			
• pour câble posé pour demeure min. admissible		12 mm	
• pour câble en mouvement min. admissible		24 mm	
Sans halogènes		oui	
Flexibilité		très bonne	
Comportement à la flexion selon DIN VDE 0472 partie 603		pas de rupture après 30.000 flexions	
Couleurs d'âmes		brun, bleu	
Conditions ambiantes			
Comportement au feu		inflammable	
résistance aux huiles		résistance limitée	
Ozone et résistance aux intempéries		résistance restreinte	
Temperaturbereich			
• repos		-40 ... +85 °C	
• en mouvement		-25 ... +85 °C	
Certificats/ homologations			
General Product Approval	Declaration of Conformity	Marine / Shipping	other

[Confirmation](#)

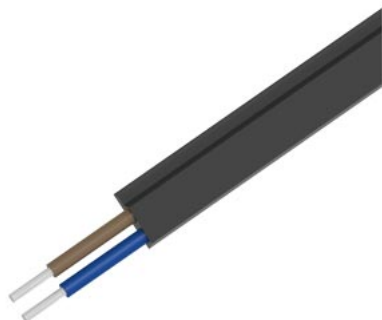

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RX9020-0AA00>

Générateur CAX en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9020-0AA00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RX9020-0AA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN,

...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9020-0AA00&lang=en

dernière modification :

23/12/2020 