


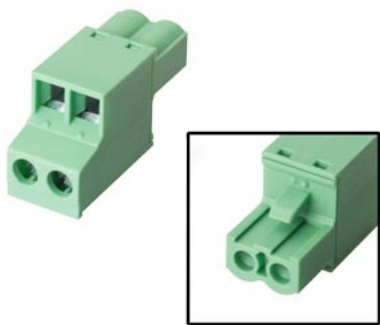

connecteur, femelle, 2 pôles, Type 1 Dimension modulaire 5,08 mm
Informations complémentaires, colisage et contenu: voir les caractéristiques techniques Colisage : voir les caractéristiques techniques

Informations générales	
Désignation du type de produit	Connecteur femelle, 2 points, type 1
Organes de commande	
Forme/Design	
• standard	Oui; Forme Z
Type de configuration/Fixation	
Montage mural/direct	Oui; enfichable sur l'appareil SIMATIC HMI
Tension d'alimentation	
Valeur nominale (CC)	24 V
Interfaces	
Interface côté IHM	
• Nombre de broches côté IHM	2; mâle
Interface côté périphérique	
• Nombre de broches côté périphérique	2; femelle, bornes à vis
Normes, homologations, certificats	
Conformité RoHS	Oui
Conformité RoHS Chine	Oui
Utilisation en zone à risque d'explosion Ex	
• ATEX Zone 2	Oui; En fonction de l'appareil, voir instructions de service
• ATEX Zone 22	Oui; En fonction de l'appareil, voir instructions de service
• IECEx Zone 2	Oui; En fonction de l'appareil, voir instructions de service
• IECEx Zone 22	Oui; En fonction de l'appareil, voir instructions de service
• cULus Class I Zone 1	Oui; En fonction de l'appareil, voir instructions de service
• cULus Class I Zone 2, Division 2	Oui; En fonction de l'appareil, voir instructions de service
• FM Class I Division 2	Oui; En fonction de l'appareil, voir instructions de service
Conditions ambiantes	
Température ambiante en service	
• mini	0 °C
• max.	55 °C
Température ambiante à l'entreposage / au transport	
• mini	-20 °C
• max.	70 °C
Humidité relative de l'air	
• Service, maxi	95 %
Mécanique/Matériau	
Matériau	
• Matière plastique	Oui; vert
Matériau du boîtier (face avant)	
• Matière plastique	Oui; Trame 5,08 mm
Type de vis	

- plate

Oui; bornes à vis

Dimensions

Largeur	10 mm
Hauteur	15 mm
Epaisseur	27 mm

Livraison

Quantité livrée, en pièces	10
----------------------------	----

Autres

Marchandise du commerce	Non
Nom du fabricant	SIEMENS AG
Adresse du fabricant	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Allemagne
Appareil cible	pour Comfort Panel, IPC, Flat Panel, Thin Client

Utilisable sur les produits suivants

• Produit 2	6AV2128-3*
• Produit 3	6AV2124-*
• Produit 4	6AV2123-2*
• Produit 5	6AV6545-4*
• Produit 6	6AV6545-8*
• Produit 7	6AV6647-*
• Produit 8	6AV7863*
• Produit 9	6AV7862-2BC*
• Produit 10	6AV7862-2BD*
• Produit 11	6AV7862-2BE*
• Produit 12	6AV7862-2BF*

dernière modification :

16/01/2021 