



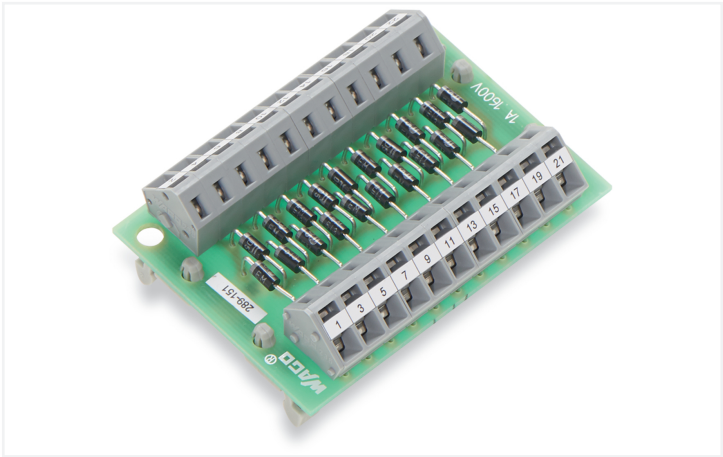

Couleur: ■ gris

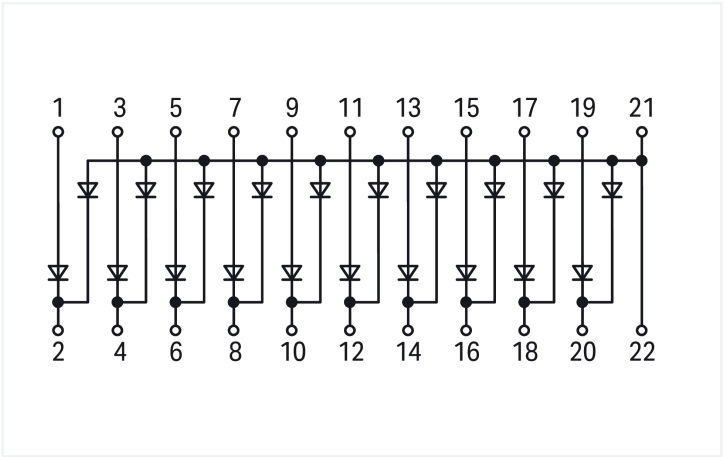

Remarques	
Remarque de sécurité 1	Attention ! Éléments électroconducteurs avec lesquels on peut entrer en contact ! L'installateur de l'équipement doit garantir une protection nécessaire contre les contacts accidentels, par ex. avec un capot de protection WAGO de la série 709 (voir accessoires) ou un couvercle similaire. Il convient de respecter les directives d'installation propres à chaque domaine d'utilisation.
Remarque	Courant permanent max. admissible selon la fiche de données du fabricant. Lors d'une charge de toutes les diodes, il faut réduire le courant continu à 0,45 A.

Données électriques	
Tension de fonctionnement	≤ 250 V AC/DC
Tension max .de commutation	1600 V
Courant dressé par diode (ohmique)	1 A
Type de diode	EM 513
Nombre/type de diode/LED	20 diodes
Courant redressé en sens passant de la diode , ohmique	1 A
Tension de passage par diode	1,1 V
Courant de passage par diode (ohmique)	1 A
Courant de fuite	50 µA

Sécurité & Protection	
Tension de référence	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Degré de pollution	2
Indice de protection	IP00*

Données de raccordement	
Remarque (Section de conducteur)	12 AWG : THHN, THWN
Connexion 1	
Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Borne WAGO	WAGO Série 236
Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conducteur souple	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch



Données géométriques		
Largeur		69 mm / 2.717 inch
Hauteur		50 mm / 1.969 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail		21 mm / 0.827 inch

Données mécaniques		
Type de montage		Rail 35
En boîtier		circuit imprimé avec pied de montage

Données du matériau		
Couleur		gris
Matière isolante Boîtier principal		Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94		V2
Charge calorifique		0,056 MJ
Poids		35,5 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		-25 ... +40 °C

Données commerciales		
Unité d'emb. (SUE)		25 (1) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454380960
Numéro du tarif douanier		85369010000

Product Classification		
UNSPSC		39121624
eCl@ss 10.0		27-14-11-27
eCl@ss 9.0		27-37-92-16
ETIM 9.0		EC000903
ETIM 8.0		EC000903
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit		
CAS-No.		7439-92-1 79-94-7
Liste des substances candidates REACH		2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
État de conformité RoHS		Compliant,With Exemption
Exemption RoHS		7(a)
SCIP notification number (Bulgarie)		9d6b0648-24e2-47a3-98c7-8ae0ce95627c
SCIP notification number (République tchèque)		38fb7a70-155d-47f3-a266-5b93fc5bcac6



Approbations / certificats

Homologations générales

Déclarations de conformité et de fabricant



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product Compliance 289-151



Documentation

Texte complémentaire			
289-151	11.02.2015	doc 25.00 KB	
289-151	19.02.2019	xml 3.54 KB	



Dépliant instructions			
Operation and Assembly Instructions Interface	V 1.0.0	pdf	
	02.04.2025	1246.19 KB	



Données CAD/CAE

Données CAD
2D/3D Models 289-151



Données CAE
EPLAN Data Portal 289-151
WSCAD Universe 289-151
ZUKEN Portal 289-151



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Capot de protection



Réf: 709-153
Profil de recouvrement; typ. 1; approprié
au support pour capot type 1; longueur 1
m; transparent

1.1.2.2 Support de capot de protection

**Réf.: 709-167**

porteur du profil de recouvrement; typ. 1; avec vis de verrouillage et de fixation et avec boulon; pour bornes sur rail série 279 jusqu'à 282, 880; pour Mini-bornes sur rail, série 264; pour bornes pour capteurs et actionneurs, série 270; gris

1.1.2.3 Support et pieds de montage

**Réf.: 288-002**

Pied universel; encliquetable; pour montage sur rails DIN 15, DIN 35 et DIN 32; gris

**Réf.: 288-001**

Support de montage; gris

1.1.3 Outil

1.1.3.1 Outil de manipulation

**Réf.: 210-720**

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

1.1.4 Repérage

1.1.4.1 Bande de repérage

**Réf.: 210-831**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc

**Réf.: 210-832**

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc