

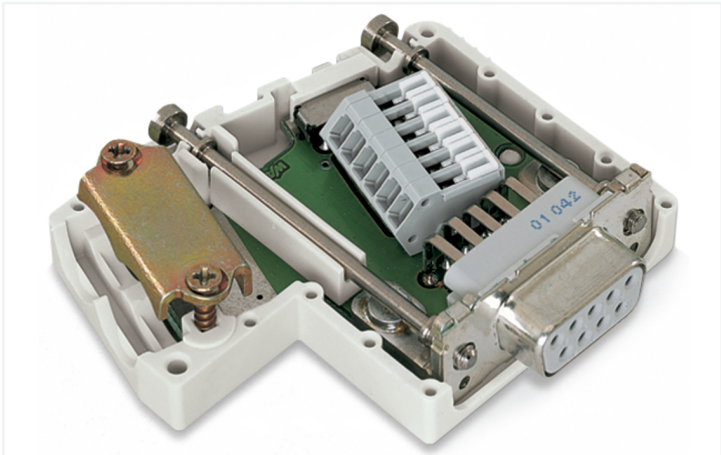


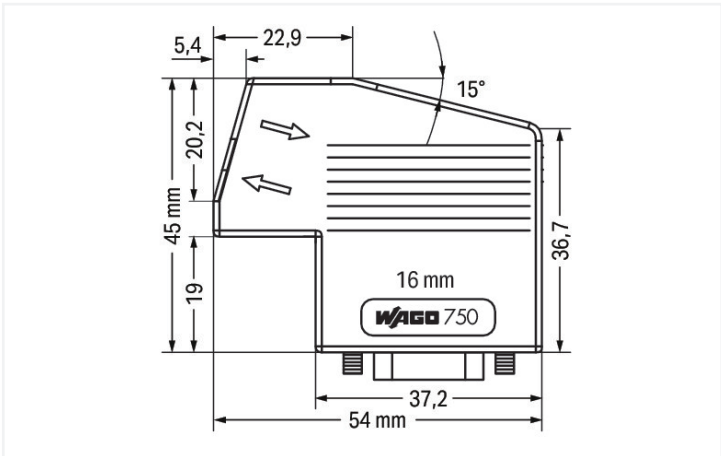

Couleur: ■ gris clair

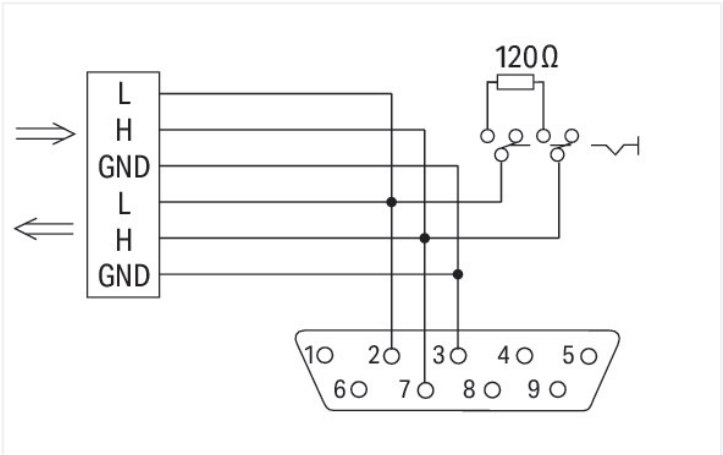

Dimensions en mm

Le connecteur de bus sert à raccorder un participant CANOpen au réseau CANOpen.

Caractéristiques du connecteur :

- 2 emplacements pour introduire le câble entrant et le câble sortant
- Connexion CAGE CLAMP® rapide et sans entretien avec points de serrage équipés d'un curseur de verrouillage.
- Commutateur externe pour activer ou désactiver la résistance de terminaison

Sur le premier et le dernier participant, il faut mettre le commutateur externe en position "ON". (résistance de terminaison activée).

Sur tous les autres participants il faut mettre le commutateur externe en position "OFF". (Résistance de terminaison désactivée).

Données techniques	
Version de raccordement	Connecteur femelle Sub-D 9
Nombre de pôles	9
Communication/bus de terrain	CANopen
Vitesse de transmission	10 kBd ... 1 MBd (selon la spécification CANopen)



Données de raccordement		
Type de connexion		Bornier CAGE CLAMP® avec curseur de verrouillage (Serie 218)
Conducteur rigide		0,08 ... 0,5 mm² / 28 ... 20 AWG
Longueur de dénudage		5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Données géométriques		
Largeur		45 mm / 1.772 inch
Hauteur		16 mm / 0.63 inch
Profondeur		54 mm / 2.126 inch

Données mécaniques		
Diamètre connectable du câble gainé		4,5 ... 9,5 mm
Entrées de câble, nombre		2
Matériel de l'enveloppe		PA66-105-V2
Poids		27,6 g

Conditions d'environnement		
Température ambiante (fonctionnement)		0 ... +60 °C
Température ambiante (stockage)		-25 ... +85 °C
Indice de protection		IP20
Humidité relative (sans condensation)		95 %
Résistance aux vibrations		4g selon CEI 60068-2-6
Charge calorifique		0,95 MJ

Données commerciales		
Product Group		15 (Système E/S)
Unité d'emb. (SUE)		1 pce(s)
Type d'emballage		Sacs
Pays d'origine		DE
GTIN		4045454344405
Numéro du tarif douanier		85366990990

Product Classification		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		27-24-26-92
eCl@ss 9.0		27-24-26-92
ETIM 9.0		EC002584
ETIM 8.0		EC002584
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
					
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
			UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Homologations pour le secteur marine

Homologations pour milieux à risque d'explosion

     			      		
Homologation	Norme	Nom du certificat	Homologation	Norme	Nom du certificat
ABS American Bureau of Shipping	-	22-2219060	ATEX TUEV Nord Cert GmbH	EN 60079-0	TUEV14ATEX148929X (II 3 G Ex ec IIC T4 Gc)
BV Bureau Veritas S.A.	-	30389/C0 BV	CCCEX CQST/CNEX	CNCA-C23-01	2020312310000213 (Ex ec IIC T4 Gc)
DNV DNV GL SE	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA0000194	IECEx TUEV Nord Cert GmbH	IEC 60079-0	IECEx TUN 14.0035 X (Ex ec IIC T4 Gc)
KR Korean Register of Shipping	-	KR HMB05880-AC001	INMETRO TUV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079-0	TUV 12.1297 X
LR Lloyds Register EMEA	-	LR22180952TA	UKEx WAGO GmbH & Co. KG	EN 60079-0	UKCA_WA GO22UKEX003X_ec
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1101/880590/23			
RINA RINA Germany GmbH	-	ELE343521XG001			

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 750-963	

Documentation

Description du système		Texte complémentaire	
Overview on WAGO-II/O-SYSTEM 750 approvals	pdf 192.00 KB	750-963	
		06.10.2017	doc 24.50 KB
		750-963	
		19.02.2019	xml 4.47 KB



Dépliant instructions			
CCC Ex (Additional in-formation)	26.04.2023	pdf 159.76 KB	

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 750-963	EPLAN Data Portal 750-963
	WSCAD Universe 750-963
	ZUKEN Portal 750-963