

Fiche technique du produit

Spécifications



Edge I/O NTS Connecteur 2Pts à Ressort 5mm - Durcie

NTSXTB02230H

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Modicon Edge I/O NTS
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type de produit ou équipement	Bornier
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Terminal block for power supply module
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Alimentation
Quantité par lot	Lot de 1
Type de connecteur	Connecteur ressort
Nombre de broches	2
Hauteur	30 mm
Largeur	14 mm
Poids Net	0,004 kg
Type d'accessoires / pièces séparées	Bornier

Complémentaires

Compatibilité produit	NTSPFB1002H module
Couleur	Gris

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Traitement de protection	Revêtement conforme
Marquage	CE UKCA CULus RCM
Certifications du produit	CE UKCA CULus RCM Marine marchande - EU RO MR (en attente) EAC (en cours) ATEX Zone 2 (en attente) IECEX zone 2 (en attente) CCC Ex zone 2 (en attente)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	EN/IEC 61131-2 EN 61010-2-201 UL 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 & type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/CEI 60079-0 EN 50155 EN 50121-4 EN 50121-5
Règlement Européen	2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2014/34/EU - ATEX directive 2014/35/EU
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...2000 m sans déclassement 2000 m...5000 m avec déclassement
Degré de pollution	2
Tenue aux vibrations	1 gsans accessoire 2 gavec accessoire
Tenue aux chocs mécaniques	15 g pour 11 ms (avec et sans accessoire)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	4,000 cm
Longueur de l'emballage 1	4,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	9,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	54
Hauteur de l'emballage 2	8,000 cm
Largeur de l'emballage 2	13,500 cm
Longueur de l'emballage 2	20,500 cm
Poids de l'emballage 2	537,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	3,197 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better


 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non


Encombresments

Dimensions

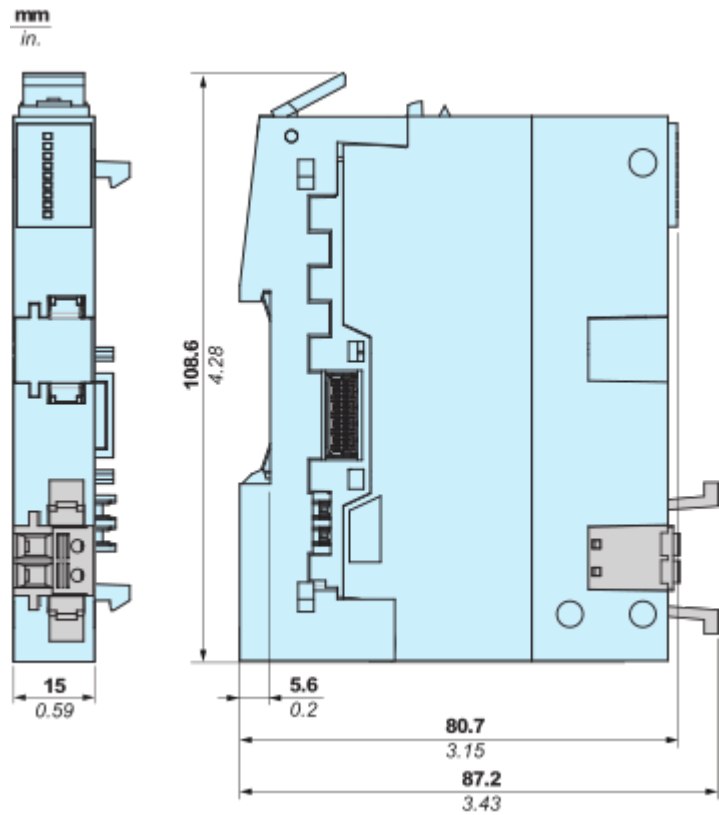

Montage et périmètre de sécurité

Dégagements minimum

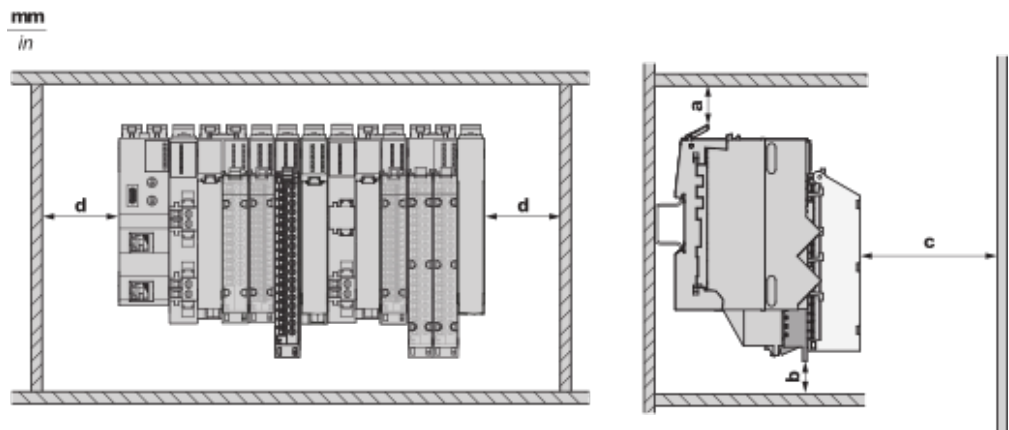

a : 50 mm (1,97 in) b : Sans kit CEM : 25 mm (0,98 in), avec kit CEM 55 : 55 mm (2,16 in) c : 80 mm (3,15 in) d : 25 mm (0,98 in)

Technical Illustration

Dimensions

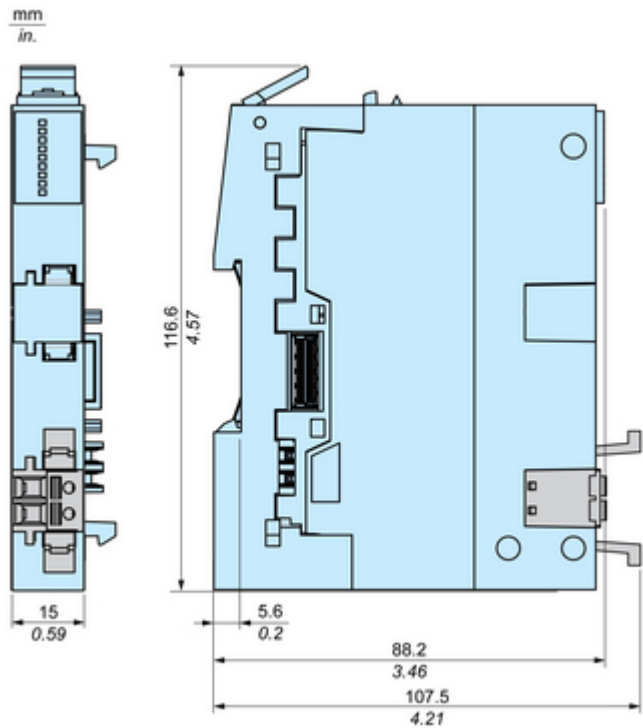


Image of product / Alternate images

Alternative

